


NL : Montagehandleiding voor Garmin Streetpilot, Zumo en Montana GPS systemen.
 GB : Mounting manual for Garmin Streetpilot, Zumo and Montana GPS systems.
 D : Montageanleitung für Garmin Streetpilot, Zumo und Montana GPS-systeme.

NL : Benodigdheden : Montagesteun en **rood** gemarkeerd zakje met montage materiaal.
 GB : Required parts : Mount and **red** marked bag containing fixing material.
 D : Benötigte Teile : Halter und **rot** markierter Beutel mit Befestigungsmaterial.

STAP/STEP/SCHRITT 1



GTB 14
 14-1
 15-1
 16
 17-1
 21
 M* Honda Blackbird

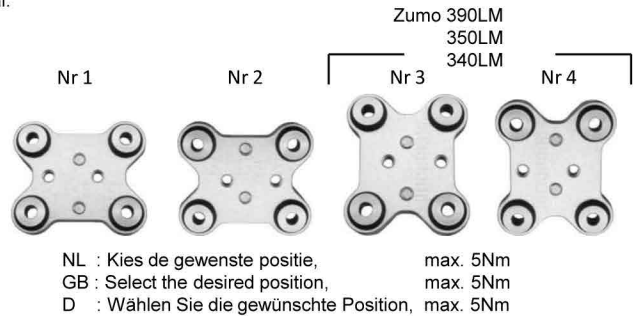


NL : Kies de gewenste positie, max. 5Nm
 GB : Select the desired position, max. 5Nm
 D : Wählen Sie die gewünschte Position, max. 5Nm

STAP/STEP/SCHRITT 2



NL : Kies de gewenste positie, max. 5Nm
 GB : Select the desired position, max. 5Nm
 D : Wählen Sie die gewünschte Position, max. 5Nm

STAP/STEP/SCHRITT 3

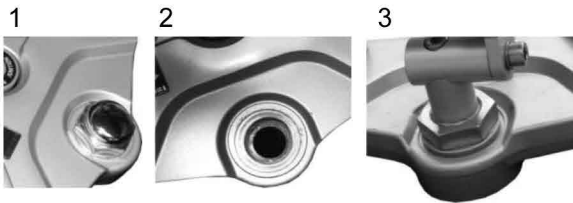

NL : Vervang de kroonplaatmoer door de bijgeleverde kroonplaatmoer. advies: Laat dit door Uw Dealer uitvoeren.
 GB : Replace the center Bolt with the nieuw delivered center Bolt. advice : Let your Dealer do this.
 D : Ersetz die Lenkkopfmutter mit die neue Lenkkopfmutter . Rat : Überlegen mit die Dealer.

STAP/STEP/SCHRITT 4



NL : Monteer de bouten en ringen volgens de afbeelding. Gebruik de bouten die bij uw GPS-systeem bijgeleverd zijn.
 GB : Fit the bolts and washers according to the drawing. Use the bolts provided with your GPS-system.
 D : Montieren Sie die Schrauben und Unterlegscheiben anhand der gezeigten Abbildung. Verwenden Sie die Schrauben, die bei dem GPS-System mitgeliefert werden.

STAP/STEP/SCHRITT 5



NL : Draai de moeren vast.
 GB : Tighten the nuts.
 D : Muttern aufschrauben.

STAP/STEP/SCHRITT 6



NL : Schuif de steun in het gat van de balhoofdpen.
 GB : Insert the mount into the hole of the steering stem.
 D : Halter in die Bohrung des Lenkkopfrohrs einführen

STAP/STEP/SCHRITT 7



NL : Richt de steun uit en draai de bout aan. (max. 10Nm)
 GB : Straighten the mount and tighten the bolt. (max. 10Nm)
 D : Halter gerade ausrichten und die Schrauben mit max .10Nm anziehen.

STAP/STEP/SCHRITT 8



NL : Stel de hellingshoek in en draai de bout aan. (max. 10Nm)
 GB : Adjust the viewing-angle and tighten the bolt. (max. 10Nm)
 D : Gewünschten Blickwinkel einstellen und die Schraube mit max. 10Nm anziehen.